

Melos® Granules

Granulados de color de alta calidad para su uso en revestimientos de suelo en instalaciones deportivas, de ocio y comerciales

Tenemos muchas y muy buenas razones para fabricar granulados en los colores más atractivos: la motivación en el deporte, el disfrute del tiempo libre y la armonía en el puesto de trabajo. Como líder del mercado en el sector de los granulados de color para revestimientos de suelos, estamos obligados a ofrecer la mayor calidad y la gama de colores más amplia. Además de nuestra paleta de 24 colores estándar*, crearemos gustosamente colores especiales individuales a petición para conseguir diseños únicos y representativos tanto de interior como de exterior.

Las ventajas de Melos® Granules




- | un producto sólido de una calidad excelente
- | excelente resistencia a las inclemencias meteorológicas y alta estabilidad de color a los rayos UV
- | disponibilidad de granos de diferentes tamaños y durezas
- | granulados resistentes a las llamas disponibles a petición
- | excelente elasticidad y alargamiento de rotura
- | logística de suministro flexible
- | excelente disponibilidad de material a través de nuestro almacén y sistema de distribución
- | siempre seco y suelto
- | fácil y rápido de instalar
- | máximo volumen instalado por tonelada
- | mínimo nivel de polvo, reduce la utilización de poliuretano
- | compatible con todos los aglutinantes de poliuretano del mercado



* Nuestro Granules Mixer digital le permitirá crear combinaciones de color individuales directamente en la pantalla de su PC. Explore su faceta creativa en www.melos-gmbh.com/en/granules-mixer.php




melos

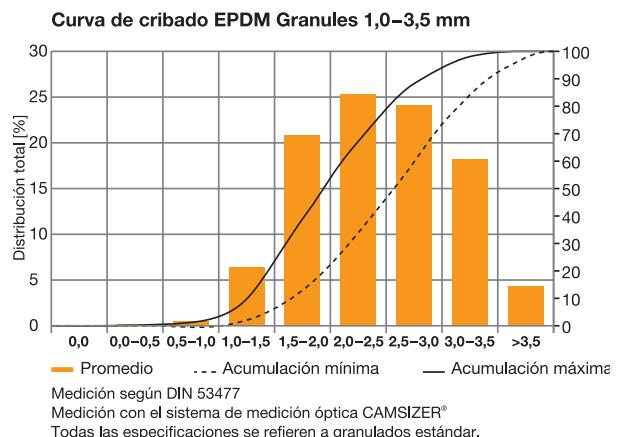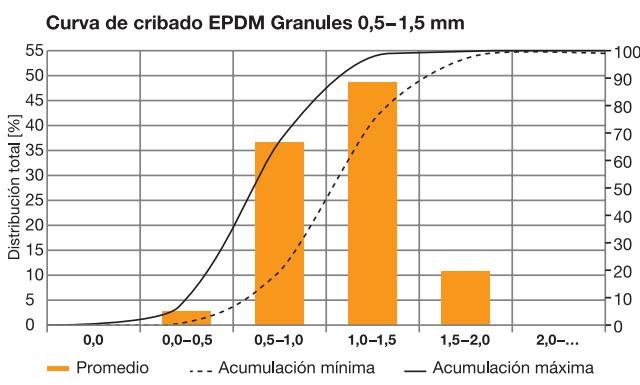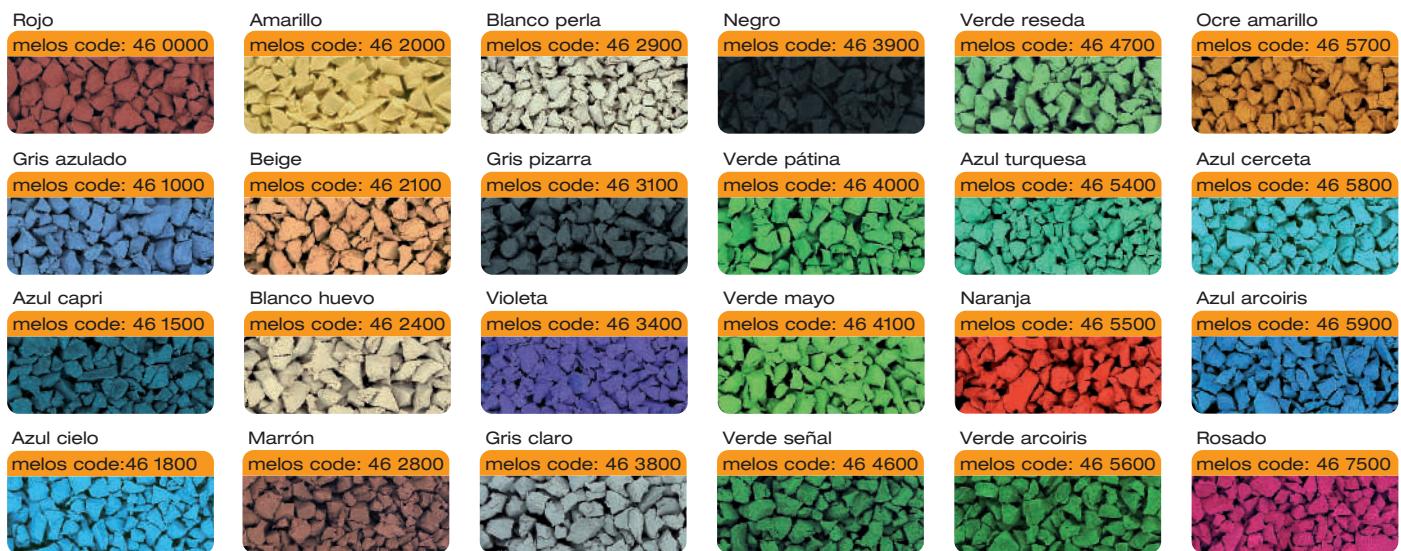

Características más importantes resumidas:

Datos físicos	Unidad	Valor típico	Probado según
Densidad	g/cm ³	aprox. 1,6	DIN EN 1183-1
Contenido de polímeros	%	> 20	
Dureza	Shore A	60 ± 5	DIN 53 505
Elasticidad	MPa	> 6	DIN 53 504
Alargamiento de rotura	%	> 700	DIN 53 504
Tamaño del grano	0,5–1,5 mm, 1–3,5 mm Están disponibles otros tamaños de grano a petición		
Inflamabilidad	Material resistente a las llamas según la clase C _{fl} -S ₁ (DIN EN 13501-1)		



Bismarckstraße 4-10
D-49324 Melle
Teléfono +49 (0) 54 22 . 94 47-0
Fax +49 (0) 54 22 . 59 81
info@melos-gmbh.com
www.melos-gmbh.com